


# 通常サーモスタット型ヒーターとセーブ90使用時の外気温度と水道管温度の相関関係比較

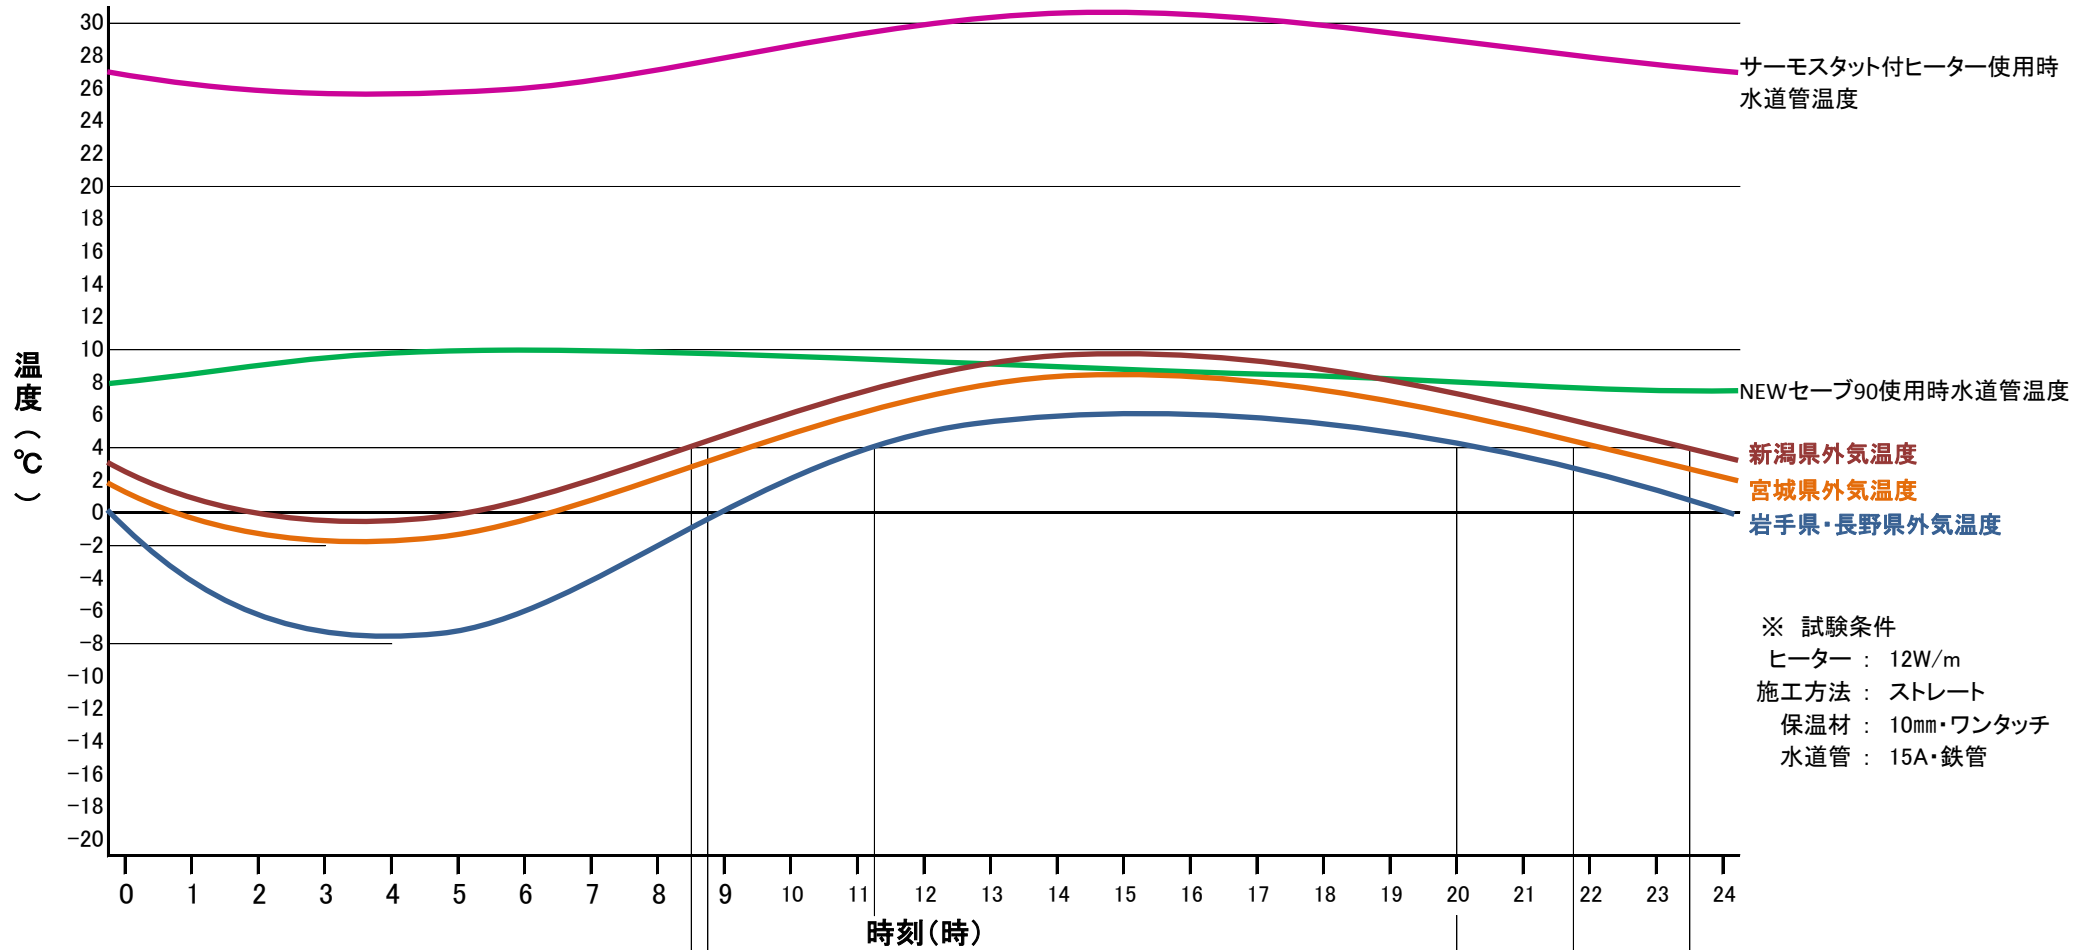

## 通常サーモスタットと節電型コントローラーのON/OFF特性比較

通常サーモスタット (6°C ON/16°C OFF or 3°C ON/10°C OFF)

OFF ON

