


サーモスタットとセーブ90の動作比較

- サーモスタット動作温度 : ON/+6°C OFF/+16°C
- 水道管・保温材 : 鉄管/15A・10mmワンタッチ
- ヒーター種類・消費電力・施工方法 : ニクロム線・12W/m・ストレート

時刻毎の外気温度,水道管温度推移

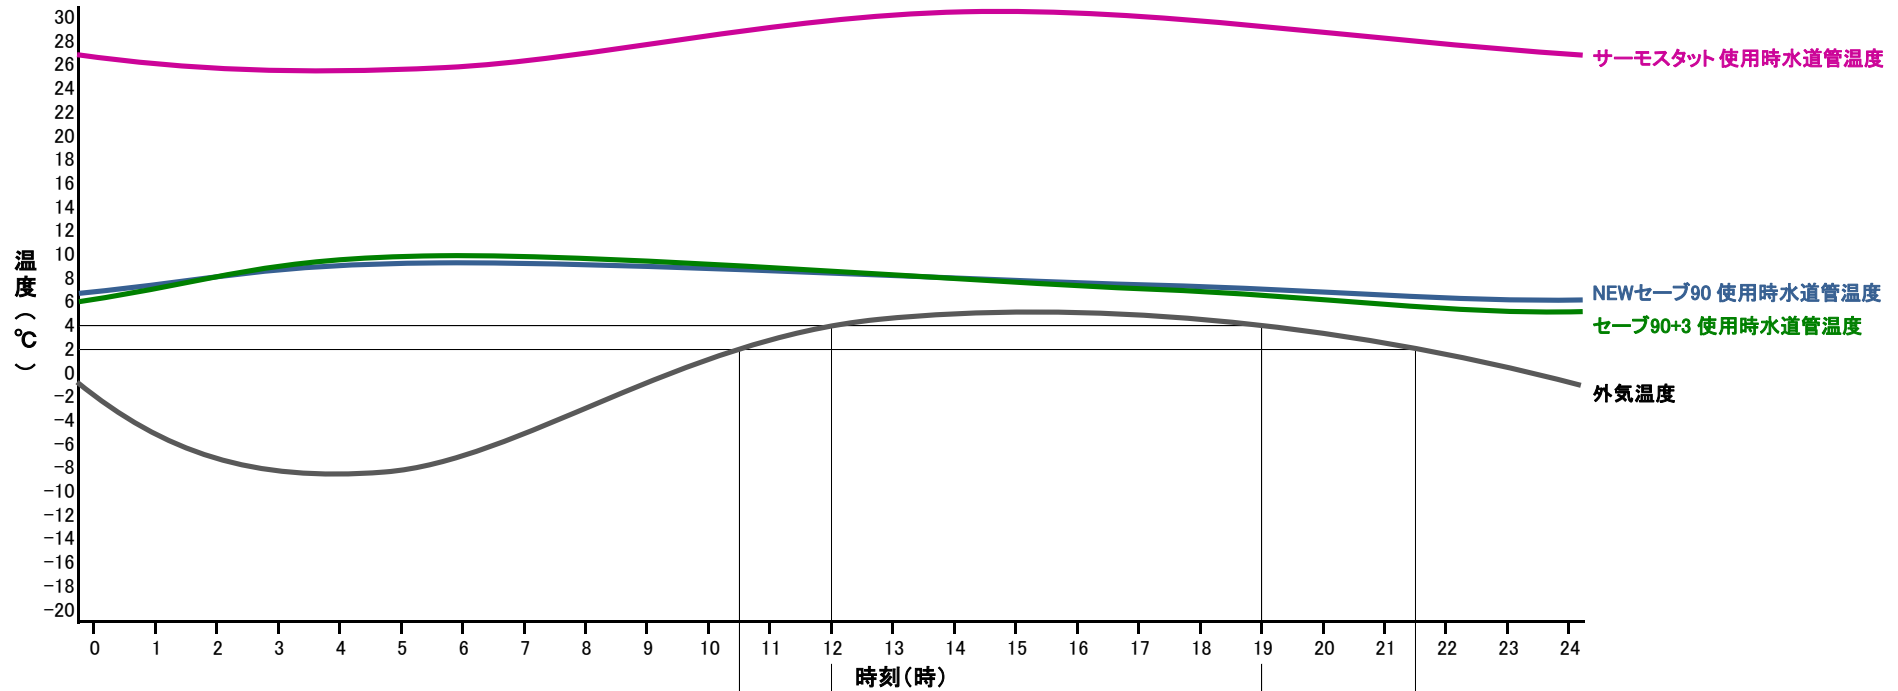

時刻毎のON/OFF動作



※ NEWセーブ90, セーブ90+3使用時のON/OFFのタイミングおよび時間は、そのときの外気温度・風速・日照・水道管温度によって変化します。